

DIXI®

Ballepresse

DIXI 60 S/80 S

Hydraulisk vertikal ballepresse

60/80 tonn presskraft med lav totalhøyde
....med det nye hurtig bindingsystemet



DIXI 4 S
4 tonn presskraft
Ballevekt 30 - 50 kg



DIXI 5 S-K
6 tonn presskraft
Ballevekt 40-60 kg



DIXI 10 S
8,5 tonn presskraft
Ballevekt 50-80 kg



DIXI 18 S
18 tonn presskraft
Ballevekt 140-220 kg



DIXI 25 S, 30 S
25-30 tonn presskraft
Ballevekt 250-360 kg



DIXI 60 S/80 S

Med 60/80 tonn presskraft for baller opp til 700 kg. Utmerket til resirkulering.

- Lav totalhøyde på bare 217 cm – lett å installere maskinen på plass.
- Automatisk åpning av påfyllingsluken sørger for enkel fylling av presskammeret.
- Prosessorstyrt trinnløs kontroll.
- Robust og kompakt design gjør vedlikeholdet enkelt.
- Pressens funksjoner er synlige på displayet.
- Pressen programmeres om fra papp til folie.
- Automatisk start når påfyllingsluken lukkes.
- Hurtig presstid, automatisk tilbakeføring.
- Justerbar presstid: ballematerialet kan holdes under press.
- Enkel ballebinding med enten ståltråd eller fiberbånd.
- Hydraulisk komplett balleutkastning.
- Kraftig hydraulikk kombinerer høy presskraft med lavt hydraulikktrykk og lav driftskostnad.

DIXI® 60 S/80 S

Tekniske spesifikasjoner

Modell DIX		60 S	80 S
Motor	kW	7,5	11
Spenning	V/Hz	400/50	400/50
Presskraft, maks.	t	60	80
Presstid	s	36	39
Intervalltid	s	16	20
Åpning (b x h)	cm	116 x 55	120 x 63
Åpningshøyde			
Fra gulv	cm	118	118
Ballestørrelse (b x h x d)	cm	120 x 80 x 110	120 x 110 x 110
Ballevekt *	kg	340 – 500	500 – 700
Total bredde	cm	189	198
Total dybde	cm	140	170
Total høyde	cm	217	217
Vekt	kg	2430	3350


* Avhenger av type materiale.

Bindingsystem valgfritt for DIXI 60S

Det tas forebehold om endringer i farger og evt. tekniske detaljer.

Ekstrautstyr:

Tilkobling for støvsamler. Eksplosjonssikker versjon.

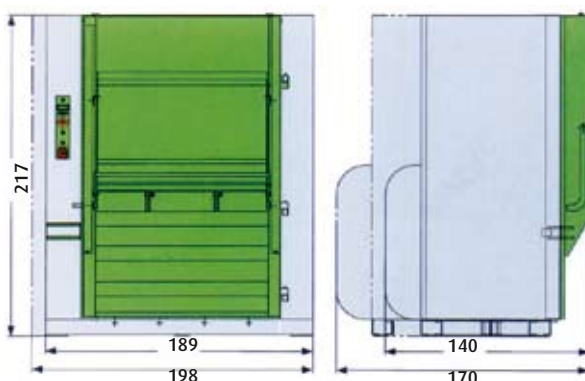

Paller og kasser av tre er ikke noe problem



Enkel binding med ståltråd



Den hydrauliske åpningsmekanismen

